



可擴充8~64迴路 防犯受訊機



HJ-1240
四迴路防犯受訊機

特 性：

- 受訊機可擴充迴路區分器，最多64迴路。
- 適合透天或別墅住宅，工廠或大區域防犯控制系統。
- 面板多層次設計，增加質感。
- 面板LED鑲燈設計，增添室內燈光色彩。
- 使用開關功能設定，簡化操作手法。
- 可發出防犯 / 緊急 / 瓦斯偵測，三種不同警報聲。
- 可加裝自動報警機功能。

專利字號：新型第M4291114號

ISO 9001:2008



HJ-1280
八迴路防犯受訊機



HJ-1290
八迴路區分器

四/八迴路防犯受訊機・八迴路區分器

HJ-1240 / HJ-1280

HJ-1290

功能：



- 具設定 / 進入 / 警報時間延時選擇裝置。
- 解除後、迴路LED維持解除前狀態120秒記憶。
- 密碼設定 / 解除，可輸入1~10位數。
- 設定來客報知功能，解除後、防犯迴路 1.可作為來客報知器。
- 停電記憶功能，停電後復電，受訊機可維持原有的設定功能。
- 聲響辨識選擇，設定警報一聲、解除警報二聲 / 無警報聲。

- 可加裝免加水蓄電池，停電自動供電。
- 內附警報器。
- 可加裝自動報警機。

AD-110自動報警機
《選配》



外型尺寸：

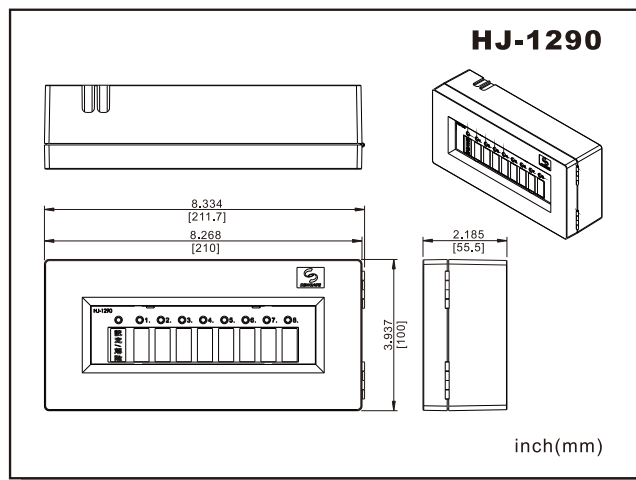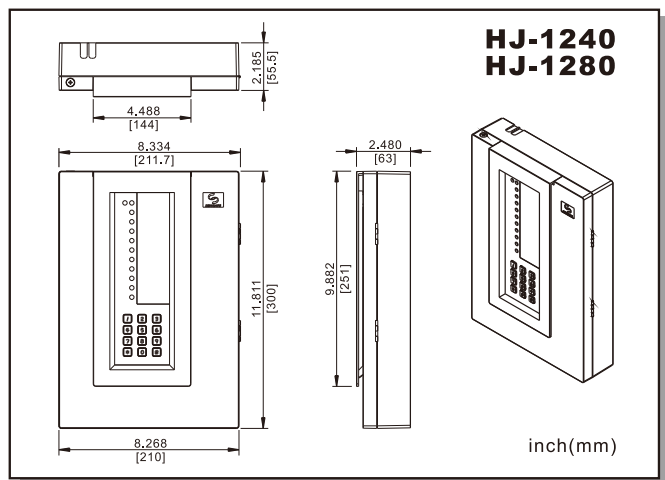

規格：

型 號	HJ-1240	HJ-1280	HJ-1290
使用電壓	AC 110V 60Hz		DC 12V
消耗電流	100mA(警戒時) 250mA(警報時)	120mA(警戒時) 310mA(警報時)	120mA
迴 路	防犯x4 緊急x1 瓦斯偵測x1	防犯x8 緊急x1 瓦斯偵測x1	防犯x8
時間延遲	設定：3/60秒 警報：30/60/90/120秒 進入：0/30秒(前20秒靜音)		
警報記憶	解除後，迴路LED維持解除前狀態120秒記憶		
迴路偵測	防犯、緊急、瓦斯偵測NC.(正常時常閉)，來客報知(防犯迴路1.)		防犯NC.(正常時常閉)
反應時間	50ms(最大)		
警報輸出	DC12V 400mA		
負載輸出	DC12V 400mA(各類型偵測器 + 讀卡機等)		
警報聲響	防犯、緊急、瓦斯偵測，三種不同警報聲		
備用電池	加裝備用電池，適用規格WP2.8-12(L133 x W33 x H97mm)〔外購品〕		
重 量	1425g	1445g	330g
尺 寸	8.334"x11.811"x2.480" (寬211.7 x高300.0 x 厚63.0mm)		8.334"x3.937"x2.185" (寬211.7 x高100.0 x 厚55.5mm)
材 質	ABS-V0不自燃防火材質		
附 件	尖尾圓頭螺絲(4 x 20mm)x3、面板迴路貼紙x1、保險絲x2 溫度保險絲x1、2k電阻x4 (HJ-1240)、2k電阻x8 (HJ-1280)		尖尾圓頭螺絲(4 x 20mm)x3 保險絲x1、2k電阻x8

NO.A67E1312