


感謝您購買SENGATE 產品，在安裝使用前，請詳細閱讀此使用說明書。

1. 特性

- PR-630磁式捲門檢知器，是使用磁力感應的一種開關，具有極高度的穩定性，和不易被干擾及容易安裝之特性。
- 本檢知器是裝置於牆面，用於捲門被開啟或門板被抽取之檢知器。

2. 安裝注意事項

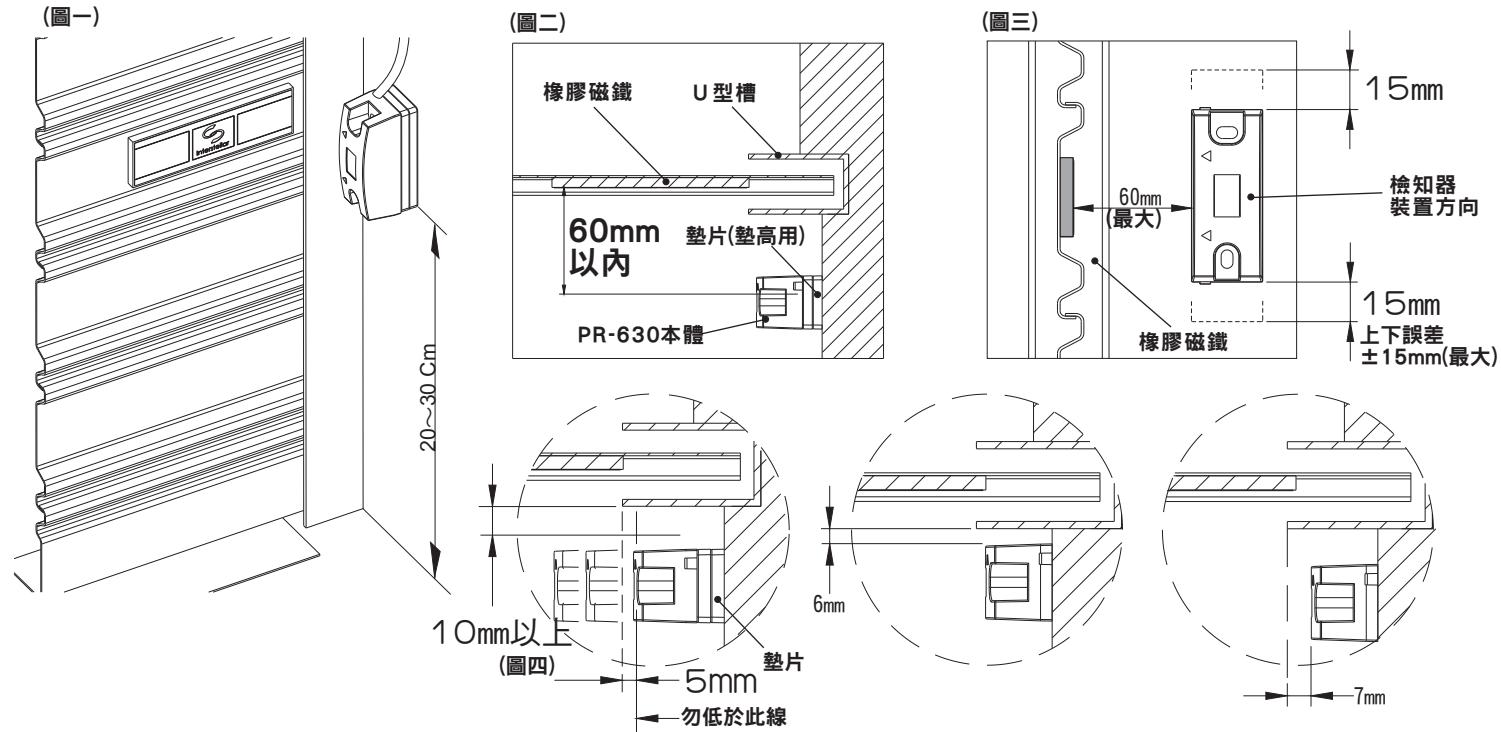

- 檢知器離地面適當位置約20~30Cm。(圖一所示)
- 檢知器與橡膠磁鐵間距最大距離60mm，上下誤差±15mm。(圖二;圖三所示)
- 裝置時，檢知器需與捲門U型槽邊保持10mm以上間距，並且勿低於U型槽邊緣5mm，(過低時，使用墊片墊高到適當距離，如圖四所示)。

3. 規格

4. 尺寸

型 號	PR-630
檢 知 方 式	磁力感應
警 報 輸 出	30VAC / DC 0.1A(最大)
檢 知 距 離	60mm (最大)
工 作 溫 度	-25°C~+55°C
安 裝 位 置	捲門(室內)
尺 寸	寬27x高67x厚23.3
重 量	80公克
附 件	尖尾圓頭螺絲 5/32" x 3/4" (4x20mm)x2支 尖尾圓頭螺絲 5/32" x 11/4" (4x30mm)x2支 墊片 x2片

