



感應式讀卡機

TS-50

特性：

- TS-50 記憶卡片容量達 50 張。
- 主機讀取母卡後，才能清除或記憶子卡。
- 可設定一張感應卡操作多部讀卡機。
- 可連接防犯系統作設定／解除，或連接大門電鎖、作公司、住宅之門禁管制。
- 可外接控制開關，提供門禁管制外出使用。



特性



● 戶外設計：

戶外性設計，具有防水、防塵、防日曬、防昆蟲進入，增加產品的使用壽命。

- 防水墊圈與配線護套設計，具防水、防塵、防蟲、耐候性佳等功能，特別適合戶外使用。




● 功能設定：

讀卡機可設定為暫態 / 固態，當讀卡機設定為暫態時，可依需要設定暫態時間。

特性規格

型 號	TS - 50
使 用 電 壓	10V~18VDC
消 耗 電 流	50mA (68mA最大)
感 應 距 離	8公分以內
使 用 頻 率	125KHZ
使 用 卡 片	唯讀型 (READ ONLY)
讀 取 速 度	0.1秒
卡 片 容 量	母卡x1, 子卡x50
繼 電 器 輸 出	繼電器接點輸出NC./NO. 1A / DC30V 暫態(指撥開關時間設定) / 固態
保 護 開 關 輸 出	微動開關乾接點NC. 0.2A / 30VDC (當外蓋被拆卸時,接點開路.)
L E D 指 示 燈	紅綠雙色：電源 / 功能顯示 紅色：正電輸入 (DC10V~18V)
工 作 溫 度	-25°C~+55°C
環 境 濕 度	95% (最大值)
配 線	端子座
安 裝 場 所	室內 / 室外 (牆壁,開關盒)
重 量	187公克
尺 寸	(W70xH120xD25.2mm)
附 件	厚卡卡片1.8mm-3張 螺絲4x30mm--2支螺絲 3x8mm--1支 螺絲4x20mm--2支
選 購 品	鑰匙圈型卡片 薄卡卡片0.8mm

外型尺寸

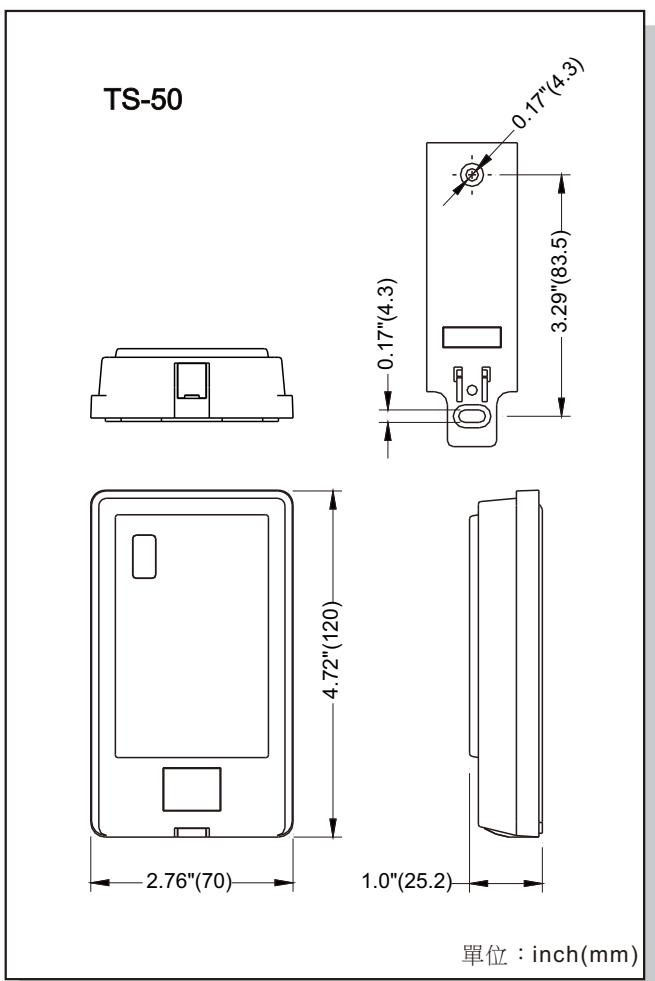

NO.A019E01-10